

# РЕМОНТ ШИН


## Виды повреждений

Боковой порез или грыжа (вздутие на боковине).

Размер повреждений, подлежащих ремонту:



Прокол. Размер повреждений, подлежащих ремонту:

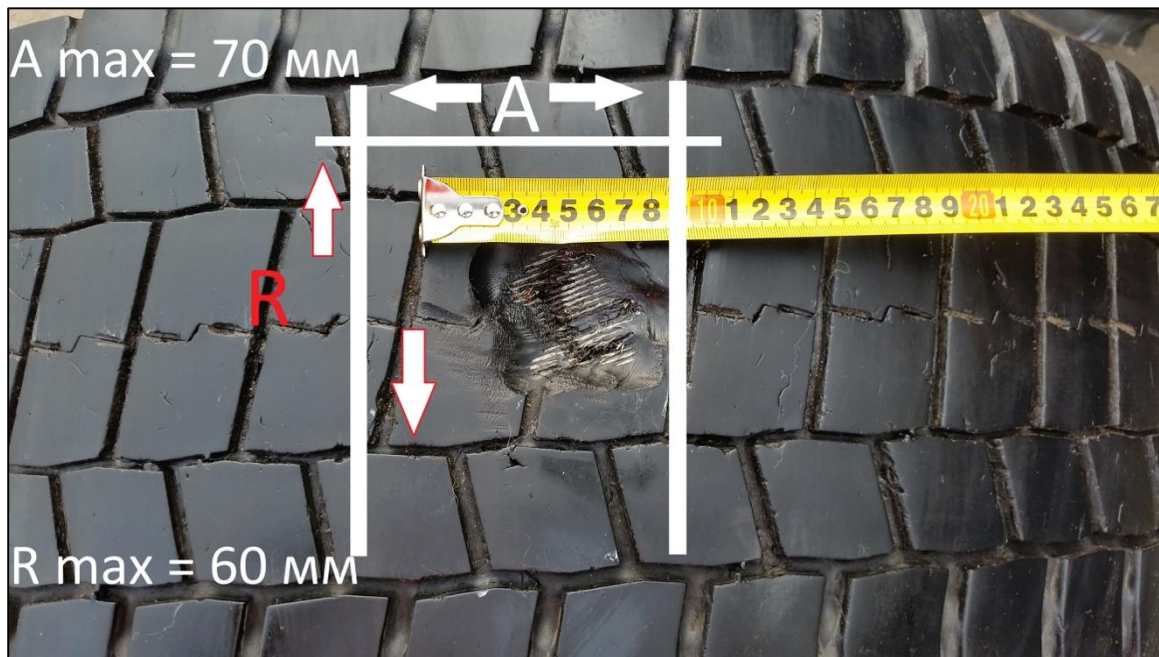

# Примеры отремонтированных повреждений:

## Прокол «по беговой»

До ремонта:



После ремонта:





## До ремонта



## После ремонта



## **Пятно контакта «ПЛЕШЬ»**

Ремонт (восстановление) протектора при износе его в пятне контакта.

до ремонта:



после ремонта:



## **Неравномерный износ протектора по краям**

Ремонт (восстановление) одного края протектора (двух краёв) при износе его по окружности автошины.

до ремонта:



после ремонта:





# Ремонт крупногабаритных шин.

До ремонта



После ремонта



# ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШИН

## Примеры восстановленных грузовых шин



- Восстановленная шина Bridgestone 315/80R22,5
- Рисунок используется для установки на ведущую ось



- Восстановленная шина Bridgestone 385/65R22,5
- Рисунок используется для установки на прицепную ось